


Kurzanleitung Ascom SE 110

Abweichungen je nach kundenspezifischer Programmierung möglich

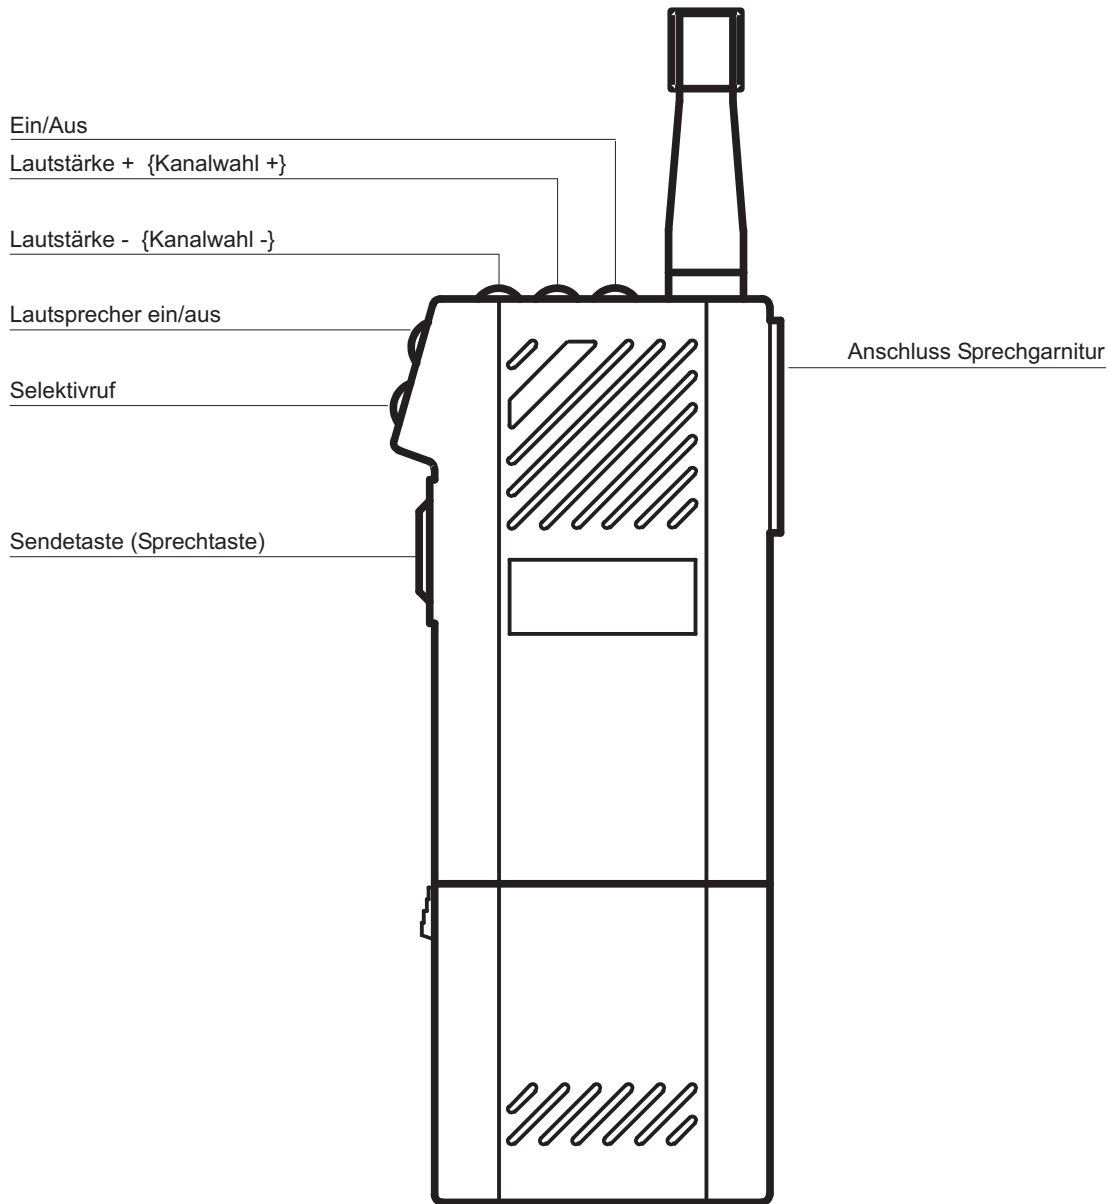

Doppelfunktionen für Kanalwahl:

**Taste A (Lautstärke -) für 3 Sekunden drücken,
Anschliessend Kanal wählen mit {Kanalwahl - oder + }**